


INS2

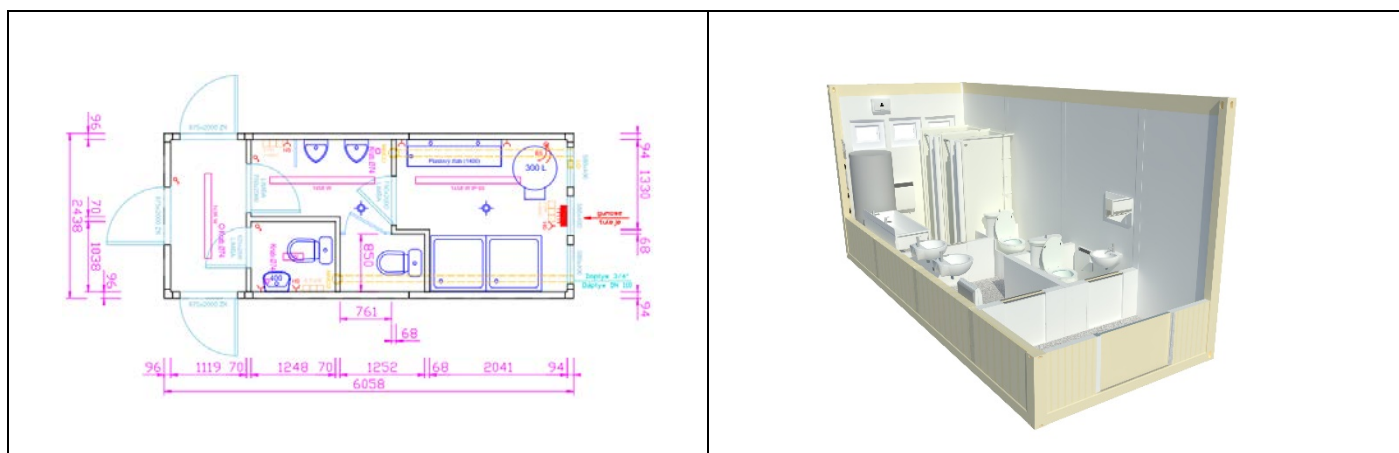

Wymiary zewnętrzne			Wymiary wewnętrzne		
Długość	6,058	[m]	Długość	5,870	[m]
Szerokość	2,438	[m]	Szerokość	2,250	[m]
Wysokość	2,800	[m]	Wysokość	2,500	[m]
Powierzchnia	14,75	[m ²]	Powierzchnia	13,20	[m ²]

Opis techniczny

Konstrukcja	- konstrukcja stalowa ocynkowana z kształtowników walcowanych malowana w kolorze RAL 1015	Ściany działowe	- płyta obustronnie laminowana o grub. 10 mm - konstrukcja z kształtowników stalowych ocynk. o wys. 50 mm - w sanitariacie ścianki systemowe BOHME - od strony łaźni wyłożona nienasiąkliwą płytą SIMONA o grub.10 mm
Dach	- blacha profilowana o grub. 0,63 mm, profil 40 mm - dźwigary z kształtowników stalowych - stropodach wentylowany - odprowadzenie wód deszczowych w kolumnach - izolacja z wełny mineralnej o grub. 80 mm - płyta obustronnie laminowana, o grub. 10 mm - $k = 0,44 \text{ W/m}^2\text{K}$	Okna	- okno z PCV 580 x 400 – uchylne, oszklenie 4/16/4
Podłoga	- ruszt stalowy wykończony od dołu ocynkowaną blachą profilowaną o grub. 0,63 mm - izolacja z wełny mineralnej o grub. 100 mm - płyta V 100, o grub.19 mm, klasa higieny E1 - obciążanie ruchome: - przy 1 kondygnacji: 3 500 N/m ² - przy 2 kondygnacjach: 2 000 N/m ² - wykładzina podłogowa PCV o grub. 1,5 mm, w kolorze beżowym, klejona na całej powierzchni, styki zgrzewane - $k = 0,35 \text{ W/m}^2\text{K}$	Drzwi zewnętrzne	- drzwi stalowe o wym.: 875 x 2000 [mm], z klamkami i zamkiem patentowym
Ściany zewnętrzne	- blacha profilowana ocynk. o grub. 0,63 mm, głęb. profilu 10 mm - konstrukcja z kształtowników stalowych ocynk. o wys. 70 mm - izolacja z wełny mineralnej o grub. 80 mm, płyta obustronnie laminowana, o grub. 10 mm - od strony łaźni wyłożona nienasiąkliwą płytą SIMONA o grub. 10 mm - $k = 0,45 \text{ W/m}^2\text{K}$	Drzwi wewnętrzne	- drzwi płycinowe o wym.: 875 x 2000 [mm] - drzwi płycinowe o wym.: 750 x 2000 [mm] - drzwi płycinowe o wym.: 625 x 2000 [mm]
		Instalacja elektryczna	- wg wytycznych VDE 0100, w komplecie ze skrzynką podłączeniową, zawierającą przełączniki 0,03 A i bezpieczniki automatyczne, 1 oprawa pasmowa (58W) IP 65 z kloszem, 1 oprawa pasmowa (58W) z kloszem, 1 oprawa pasmowa (36W) z kloszem, 2 gniazda wtykowe, 1 oprawa (9W) z kloszem
		Ogrzewanie	- 2 x konwektorowe grzejniki elektryczne o mocy 2,5 kW - konwektorowy grzejnik elektryczny o mocy 0,5 kW
		Instalacja sanitarna	- odpływ wody zimnej ¾, odpływ ścieków rura spustowa DIN 110 - 2 miski ustępowe ze zbior. 9l, 4 zest. higieniczny, 2 pisuary, 1 umywal. z bater. sztorc. + podgrzew., 1 zest. umywalkowy, 2 podgrzewacze wody 5l, 1 osłona przy pisuarze, 2 kratki odpływ., 2 kabiny prysznicowe, 1 bojler o poj. 300l