


# S2

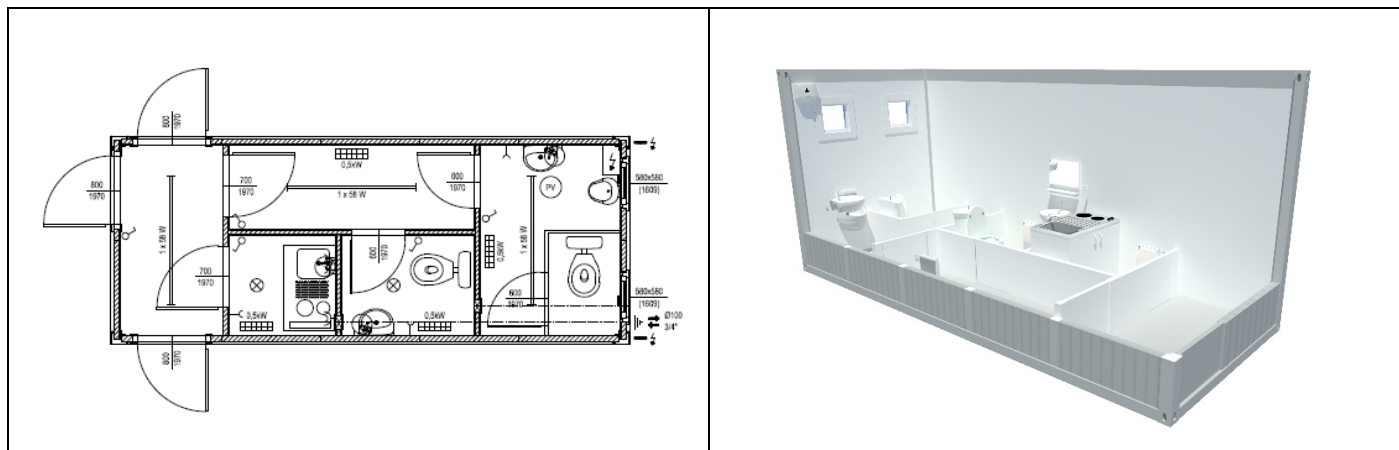

Wymiary zewnętrzne			Wymiary wewnętrzne		
Długość	6,055	[m]	Długość	5,855	[m]
Szerokość	2,435	[m]	Szerokość	2,235	[m]
Wysokość	2,790	[m]	Wysokość	2,500	[m]
Powierzchnia	14,74	[m <sup>2</sup> ]	Powierzchnia	13,09	[m <sup>2</sup> ]

Opis techniczny	
<p><b>Konstrukcja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- konstrukcja stalowa z kształtowników walcowanych malowana w kolorze RAL 7040</li> </ul> <p><b>Dach</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blacha ocynkowana o grub. 0,6 mm, płaska</li> <li>- dźwigary z kształtowników stalowych</li> <li>- odwodnienie dachu rurami spustowymi w każdym słupie</li> <li>- izolacja z wełny mineralnej o grub. 120 mm</li> <li>- płyta laminowana, o grub. 10 mm</li> <li>- U=0,30 W/m<sup>2</sup>K</li> </ul> <p><b>Podłoga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykładzina podłogowa PCV o grub. 1,5 mm, w kolorze beżowym (marmurek), klejona na całej powierzchni, styki zgrzewne</li> <li>- płyta CETRIS o grub. 22 mm</li> <li>- izolacja z wełny mineralnej o grub. 100 mm</li> <li>- ruszt stalowy, wykończony od dołu ocynkowaną blachą o grub. 0,6 mm</li> <li>- obciążenie użytkowe - 2,5 kN/m<sup>2</sup></li> <li>- U = 0,34 W/m<sup>2</sup>K</li> </ul> <p><b>Ściany zewnętrzne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blacha profilowana ocynk. o grub. 0,6 mm</li> <li>- konstrukcja z profili drewnianych o wys. 60 mm</li> <li>- izolacja z wełny mineralnej o grub. 60 mm,</li> <li>- płyta laminowana, o grub. 10 mm</li> <li>- U = 0,57 W/m<sup>2</sup>K</li> </ul> <p><b>Ściany działowe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płyta obustronnie laminowana o grub.10 mm</li> <li>- konstrukcja kształtowników stalowych ocynk.</li> </ul>	<p><b>Okno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PCV, białe, oszklenie 4/16/4,</li> <li>- 2x 58x58 cm, rozwierno-uchylne</li> <li>- okapnik aluminiowy</li> </ul> <p><b>Drzwi zewnętrzne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- drzwi stalowe o wym.: 80x200 cm, z klamkami i zamkiem patentowym</li> </ul> <p><b>Drzwi wewnętrzne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- drzwi płytynowe o wym.: 80x197 cm</li> <li>- drzwi łazienkowe o wym.: 60x197 cm</li> </ul> <p><b>Instalacja elektryczna</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Układ sieci zasilającej TN-S, 3+N+PE, 3x 230/400 V, 50 Hz., Wyposażenie: 2 oprawy (2x36W), 2 platformy sufitowe (60W), 2 gniazda wtykowe, 3 łączniki światła, 1 podgrzewacz przepływowy wody, rozdzielnica IP30 (4 biegunowy wyłącznik różnicowo-prądowy (30 mA))</li> </ul> <p><b>Ogrzewanie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- konwektorowy grzejnik elektryczny o mocy 4x 0,5kW</li> </ul> <p><b>Instalacja sanitarna</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- instalacja prowadzona natynkowo profilami z tworzyw sztucznych</li> <li>- wyposażenie: 2 miski ustępowe, 1 pisuar, 2 umywalki, 1 aneks kuchenny z płytą grzewczą dwupolową i zlewem, 2 wentylatory ścienne</li> <li>- przyłącza: woda - 3/4", kanalizacja φ100</li> </ul>